RAPHAEL ARMAND LUMINAIRES
35, rue Malesherbes 69006 Lyon. France
Mail : contact@raphaelarmand.fr
T. +33 (0)6 10 65 39 58

Retrouvez, grâce à l'éclairage, le caractère structurant et épuré de l'architecture Art-déco et moderniste des années 30.

Raphaël Armand, designer, conçoit et fabrique des luminaires en respectant l'esprit des architectes d'avant-garde issus des mouvements artistiques tels :

FUTURISME

BAUHAUS

CUBISME

DE STIJL

SUPREMATISME ET ART DECO

Il propose une gamme de plafonniers, suspensions et appliques à usage intérieur et extérieur.

« Un alliage subtil de plaques optiques dans des structures métalliques de formes géométriques, s'intégrant harmonieusement dans la plupart des intérieurs du XX^e siècle »

Robert Mallet Stevens

PRINCIPALES REALISATIONS

PRINCIPALES RÉALISATIONS :

Palais de l'Elysée / Salon Paulin	Pierre Paulin - Paris - 1971
Villa Cavrois	Robert Mallet-Stevens - Croix - 1934
Villa E1027	J.Badovici / Eileen Gray - Cap Martin - 1927
Château Laurence	Eugène-Martial Simas - Agde - 1900
Villa Trapennard	Robert Mallet-Stevens - Sceaux - 1931
Chapelle Eugène Napoléon	Jacques Hittorff - Paris - 1856
Hôpital Edouard Herriot	Tony Garnier - Lyon - 1933
Palais de la Porte Dorée	Albert Laprade - Paris - 1931
Église Saint Léon	Emile Brunet - Paris - 1924
Église Notre Dame d'Auteuil	Émile Vaudremer - Paris - 1892
Piscine Pontoise	Lucien Pollet - Paris - 1934
Palais Congrès	M.Chappey - Issy Les Moulineaux - 1935
Hôtel Particulier de Robert Mallet-Stevens	Paris - 1927
Hôtel Hatier	Subit/Gouyon - St Etienne - 1930
Palais du commerce	Ferdinand Bauguil - Paris - 1924
Mairie du 5e	Jacques Hittorff - Paris - 1929
Banque Dupont	Joseph Marrast - Paris - 1929
Soieries Rosset	Georges Curtelin - Lyon - 1932
Chambre des métiers	58 Av Foch - Lyon - 1925
Hôtel Le Majestic	Théo Petit/Charles Nico - Cannes - 1928
La Villa Thierry Marx	Tony Garnier - Lyon - 1929
Hôtel Les Croisées	Paris - 1880
Cinéma Jacques Durant	Gustave Vandenbergue - St Ome - 1936

Raphaël Armand est né et vit à Lyon, il est spécialiste des appareils d'éclairage Art-Déco des années 30. La mission qu'il s'est donnée est de rétablir le lien incontournable entre la géométrie de l'architecture et celle de la lumière.

Il renoue ainsi avec la tradition des métalliers de l'entre-deux guerre tout en l'adaptant aux normes du XXIe siècle et aux demandes actuelles.

Signes distinctifs : Qualité de diffusion de l'éclairage, équilibre des proportions, choix des matériaux, solidité de l'appareil.

Sa démarche : Le projet et la réalisation doivent s'adapter aussi bien à l'échelle d'un bâtiment qu'à celle de la maison d'un particulier. Il crée et fabrique des appareils d'éclairage dans le respect des proportions et du style.

Un travail spécifique en amont intégralement lié à l'architecture des lieux.

Distinctions

Prix du Bâtiment de l'Académie d'Architecture 2017

Médaille d'argent concepteur lumière

Le geste d'Or 2019

Récompense de restaurations remarquables

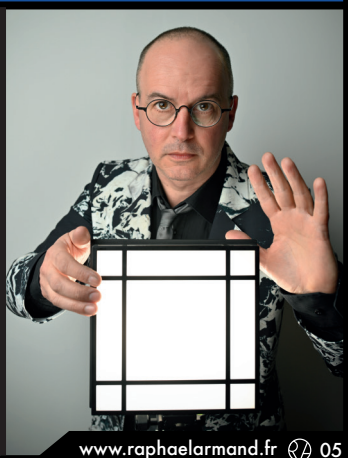

Modèle Tesseract 1200

Plafonnier

IP20 | LED | DALI

TESSERACT 1200

Ref : 1905120TE1

Longueur :	120 cm
Largeur :	120 cm
Profondeur :	33 cm
Poids :	26 kg

Acier laqué noir

PMMA dépoli

Type de lampe :
LED graduable 1 – 100 %

Température couleur :
2700 ou 3000°K

Max watt :
48W

Plage de flux lumineux :
de 3500 à 7000 lm (source)

IRC :
> 80

Plafonnier

IP20 | LED | DALI

TESSERACT 900

Ref : 190590TE1

Longueur :	90 cm
Largeur :	90 cm
Profondeur :	22 cm
Poids :	18 kg

Acier laqué noir

PMMA dépoli

Type de lampe :
LED graduable 1 – 100 %

Température couleur :
2700 ou 3000°K

Max watt :
48W

Plage de flux lumineux :
de 3500 à 7000 lm (source)

IRC :
> 80

Plafonnier

IP20 | LED | DALI

TESSERACT 600

Ref : 190560TE1

Longueur :	60 cm
Largeur :	60 cm
Profondeur :	20 cm
Poids :	11 kg

Acier laqué noir

PMMA dépoli

Type de lampe :
LED graduable 1 – 100 %

Température couleur :
2700 ou 3000°K

Max watt :
48W

Plage de flux lumineux :
3000 à 7000 lm (source)

IRC :
> 80

Modèle Tesseract 5080

Plafonnier

IP20 | LED | DALI

TESSERACT 5080

Ref : 19055080TE1

Longueur :	84 cm
Largeur :	54 cm
Profondeur :	16 cm
Poids :	11 kg

Acier laqué noir

PMMA dépoli

Type de lampe :
LED graduable 1 – 100 %

Température couleur :
2700°K

Max watt :
35W

Plage de flux lumineux :
4000 lm (source)

IRC :
> 80

Modèle Tesseract 5080

Plafonnier

IP20 | LED | DALI

CROISÉE 600

Ref : 031760CRT1

Longueur :	60 cm
Largeur :	60 cm
Profondeur :	10 cm
Poids :	6 kg

Acier laqué noir

PMMA dépoli

Type de lampe :
LED graduable 1 – 100 %

Température couleur :
2700 ou 3000°K

Max watt :
48W

Plage de flux lumineux :
4000 lm (source)

IRC :
> 80

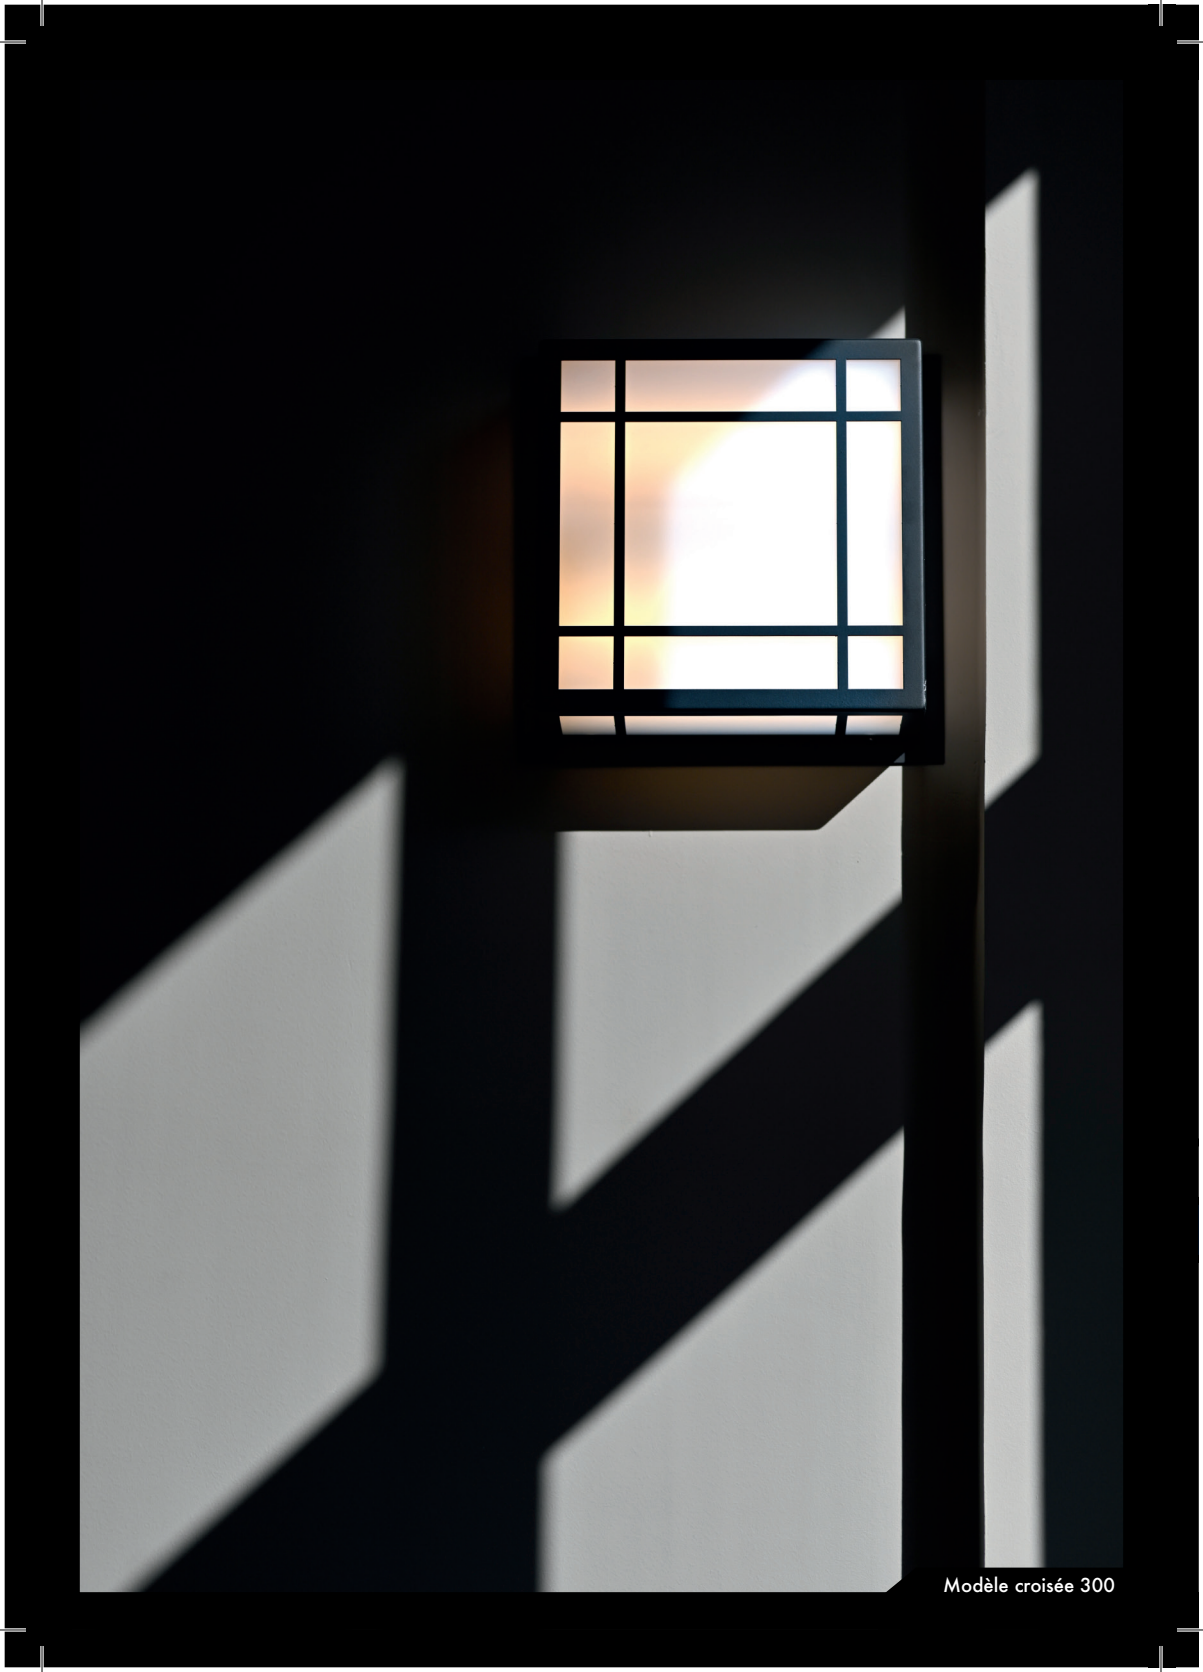

Modèle croisée 300

Plafonnier | IP20 | LED

CROISÉE 300

Ref : 031730CRT1

Longueur :	34 cm
Largeur :	34 cm
Profondeur :	10 cm
Poids :	6 kg

Acier laqué noir

PMMA dépoli

Type de lampe :
LED non graduable

Température couleur :
2700 ou 3000°K

Max watt :
48W

Plage de flux lumineux :
1250 à 2500 lm (source)

IRC :
> 80

Modèle Soffite 330 modèle 2015

Suspension - Hommage à l'architecte Robert Mallet Stevens

IP20 | LED

SOFFITE 330

Ref : 181433SOSU

Diffuseur Longueur

Longueur :	31 cm
Largeur :	31 cm
Hauteur :	42 cm

Suspension et diffuseur

Hauteur :	70 cm
	modifiable sur demande
Poids :	26 kg

Acier laqué noir

PMMA dépoli

Type de lampe :
LED

Température couleur :
2700 ou 3000°K

Max watt :
48W

Plage de flux lumineux :
2500 à 5000 lm (source)

IRC :
> 80

Modèle Oto 430

Plafonnier

IP20 | LED | DALI

OTO 430

Ref : 141943OTPL

Longueur :	42 cm
Largeur :	42 cm
Profondeur :	31 cm
Poids :	8 kg

Acier laqué noir

PMMA dépoli

Type de lampe :
LED

Température couleur :
2700 ou 3000°K

Max watt :
48W

Plage de flux lumineux :
2500 à 5000 lm (source)

IRC :
> 80

Modèle Scanéa 700

Applique

IP20 | LED | DALI

SCANEA 700

Ref : 180370SC

Longueur :	70 cm
Largeur :	22 cm
Profondeur :	12 cm
Poids :	5 kg

Acier laqué noir

PMMA dépoli

Type de lampe :
LED – option graduable 1 – 100 %

Température couleur :
2700°K

Max watt :
100-500 mA / 25W

Plage de flux lumineux :
2500 lm (source)

IRC :
> 80

Modèle Scanéa 300

Applique

IP20 | LED

SCANÉA 300

Ref : 180330SC

Longueur :	30 cm
Largeur :	12 cm
Profondeur :	8 cm
Poids :	3 kg

Acier laqué noir

PMMA dépoli

Type de lampe :
LED

Température couleur :
2700 ou 3000°K

Max watt :
100-500 mA / 25W

Plage de flux lumineux :
1250 lm (source)

IRC :
> 80

Modèle Corvus 330

Applique

IP20 | LED

CORVUS 330

Ref : 031433CO

Longueur :	33 cm
Largeur :	14 cm
Profondeur :	13 cm
Poids :	1 kg

Acier laqué noir

PMMA dépoli

Type de lampe :
LED

Température couleur :
2700°K

Max watt : 350, 300, 250 et 200 mA / 10.2W

Plage de flux lumineux :
1250 lm (source)

IRC :
> 80

Modèle Corvus 560 et Oto 430

Applique

IP20 | IP44 | LED | DALI

CORVUS 560

Ref : 031456CO

Longueur :	56 cm
Largeur :	26 cm
Profondeur :	13 cm
Poids :	6,5 kg

Acier laqué noir

PMMA dépoli

Type de lampe :
LED – option graduable 1 – 100 %

Température couleur :
2700 ou 3000°K

Max watt :
100 - 500 mA / 25W

Plage de flux lumineux :
1250 / 2500 lm (source)

IRC :
> 80

Modèle Corvus 460

Applique

IP20 | IP44 | LED | DALI

CORVUS 460

Ref : 031446CO

Longueur :	44 cm
Largeur :	20 cm
Profondeur :	16 cm
Poids :	5 kg

Acier laqué noir

PMMA dépoli

Type de lampe :
LED – option graduable 1 – 100 %

Température couleur :
2700 ou 3000°K

Max watt :
100 - 500 mA / 25W

Plage de flux lumineux :
1250 / 2500 lm (source)

IRC :
> 80

Modèle Cippe 430

Applique

IP20 | LED | DALI

CIPPE 430

Ref : 030943CI

Longueur :	43 cm
Largeur :	17 cm
Profondeur :	14 cm
Poids :	5 kg

Acier laqué noir

PMMA dépoli

Type de lampe :
LED – option graduable 1 – 100 %

Température couleur :
2700 ou 3000°K

Max watt :
100 - 500 mA / 25W

Plage de flux lumineux :
1250 / 2500 lm (source)

IRC :
> 80

Applique extérieure

IP44 | LED | DALI

SCANEA 700 EXT

Ref : 180370SCEXT

Longueur :	70 cm
Largeur :	22 cm
Profondeur :	12 cm
Poids :	5 kg

Acier laqué noir

PMMA dépoli

Type de lampe :
LED non graduable

Température couleur :
2700 ou 3000°K

Max watt :
100 - 500 mA / 25W

Plage de flux lumineux :
2500 lm (source)

IRC :
> 80

Plafonnier | IP20 | LED | DALI

CLAUSTRAL 600

Ref : 1311CLAU60

Longueur :	60 cm
Largeur :	60 cm
Profondeur :	10 cm
Poids :	5 kg

Acier laqué noir

PMMA dépoli

Type de lampe :
LED

Température couleur :
2700 ou 3000°K

Max watt :
600 mA 23.2W

Plage de flux lumineux :
3800 lm (source)

IRC :
> 80

Plafonnier | IP20 | LED

CLAUSTRAL 300

Ref : 1311CLAU30

Longueur :	30 cm
Largeur :	30 cm
Profondeur :	5 cm
Poids :	2 kg

Acier laqué noir

PMMA dépoli

Type de lampe :
LED

Température couleur :
2700 ou 3000°K

Max watt :
410 mA 18W

Plage de flux lumineux :
1440 lm (source)

IRC :
> 80

Applique

IP44 | LED | DALI

TONY CORVUS

Ref : 2003TOCO330

Longueur :	33 cm
Largeur :	27 cm
Profondeur :	26 cm
Poids :	4 kg

Acier laqué noir

PMMA dépoli

Type de lampe :
LED graduable 1 – 100 %

Température couleur :
2700 ou 3000°K

Max watt :
48W

Plage de flux lumineux :
3000 à 7000 lm (source)

IRC :
> 80

Lampe de table

IP20 | LED

IRANA

Ref : 091801IRA

Hauteur :	38 cm
Largeur :	8 cm
Profondeur :	8 cm
Poids :	1 kg

Acier laqué vert bronze

PMMA dépoli

Type de lampe :
LED

Température couleur :
2700 ou 3000°K

Plage de flux lumineux :
1600 lm (source)

IRC :
> 90

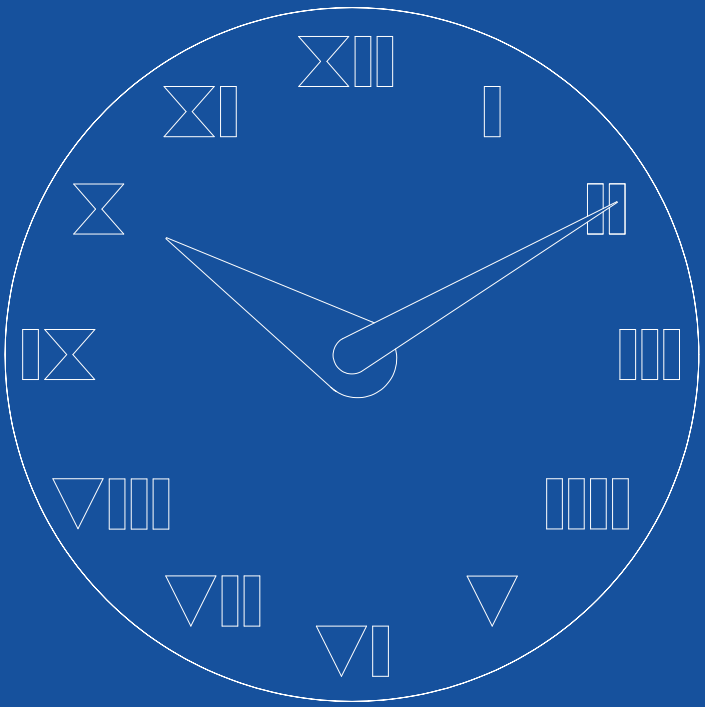

Hommage à l'architecte Robert Mallet Stevens - 1945

Villa Cavrois

Horloge

VILLA CAVAOIS

Ref : 081422HVC

Diamètre :	22 cm
Profondeur :	3 cm
Poids :	1 kg

Acier laqué noir

PMMA dépoli

Mécanisme électronique

Pile AA 1,5 v fournie

© Crédits photos : Page précédente : Fond Kandinsky
Ci-contre : Raphaël Armand

Modèle Tesseract 1200

INFORMATIONS LEGALES

NATURE DE LA MARCHANDISE

Structures lumineuses - Acier laqué noir mat et PMMA traité U.V.A dépoli au visuel identique au verre.
Entretien et changement des parties techniques faciles.
Équipement électrique : Informations techniques sur demande.
Tous les appareils sont équipés pour un usage intérieur, toutefois certains luminaires peuvent êtres utilisés à l'extérieur (IP44).
La pose et le raccordement ne sont pas compris. TVA 20%

Les luminaires comprennent un appareillage LED intégré.

Notes : Chaque luminaire est étudié pour une installation extrêmement simple, entretien et maintenance faciles.

Les éléments électroniques sont démontables et interchangeables.

Fabrication artisanale Française

EXÉCUTION

A titre indicatif de 8 à 10 semaines, à compter de la réception de l'acompte et de l'Ordre de Service validé, selon la période de commande. Les délais de livraison sont établis suivant nos meilleures prévisions, toutefois, la non-observance de ce délai, par suite de circonstances diverses, ne peut entraîner, à l'encontre de la société, ni pénalités ni annulation de la commande.

RÉCLAMATIONS

Pour être valable, toute réclamation éventuelle concernant une fourniture doit être adressée dans les 48 heures qui suivent la réception de la marchandise. Aucune réclamation introduite après lesdites 48 heures ne sera recevable. Aucun retour ne sera admis sans accord préalable.

EXPÉDITIONS

Transport, assurance et pose non compris. L'expédition de la marchandise se fait aux frais, risques et périls de l'acheteur. Toutefois, il peut être proposé un acheminement par une entreprise spécialisée.

© Crédits photos : Eric Soudan ; Illustrations 3D : Yann Trioulayre
Graphisme : Sophie Uliana

« L'éclairage artificiel fait partie de l'architecture,
les luminaires font corps avec celle-ci dont ils apportent
la simplicité formelle, l'absence totale d'ornement.

Ils s'adaptent, se mettent à l'unisson et ils évoluent dans
le même sens que l'architecture mais toujours à sa suite. »

Robert Mallet Stevens

www.raphaelarmand.fr

www.eclairagiste-du-patrimoine.fr